

Conexão Distribuidor 4 Saídas

Série WSIPKD


Combina praticidade e eficiência para sistemas pneumáticos. Com tecnologia One-Touch, permite uma conexão rápida e segura, facilitando a instalação e manutenção. Fabricado com materiais de alta resistência à corrosão e contaminação. Possui entrada roscada padrão.




Características Técnicas:

Fluido	Ar e Vácuo
Pressão de Trabalho	1 a 10 bar
Pressão Negativa	-1 bar
Pressão Máxima	15 bar
Temperatura de Trabalho	-20°C a 70°C
Tubos	PU ou Nylon

Estrutura:

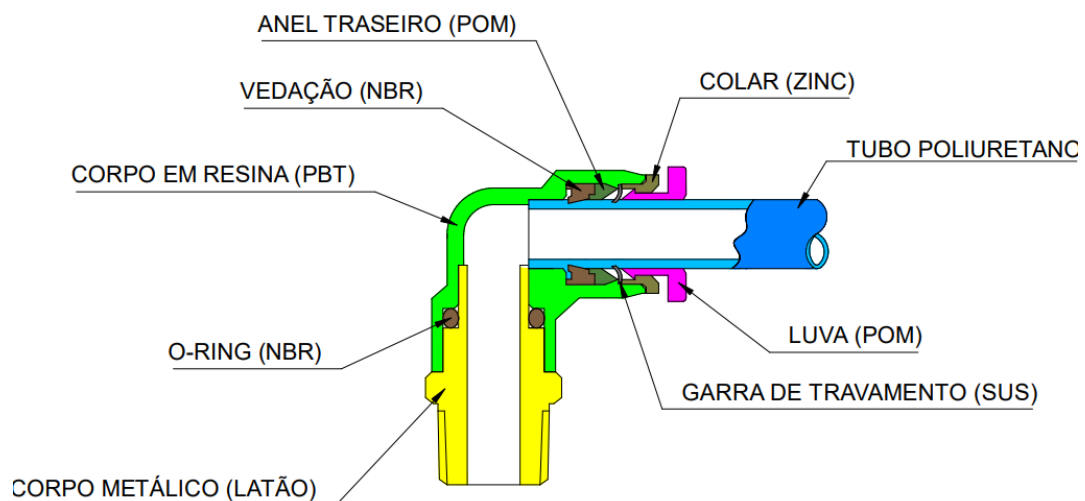

Dimensional

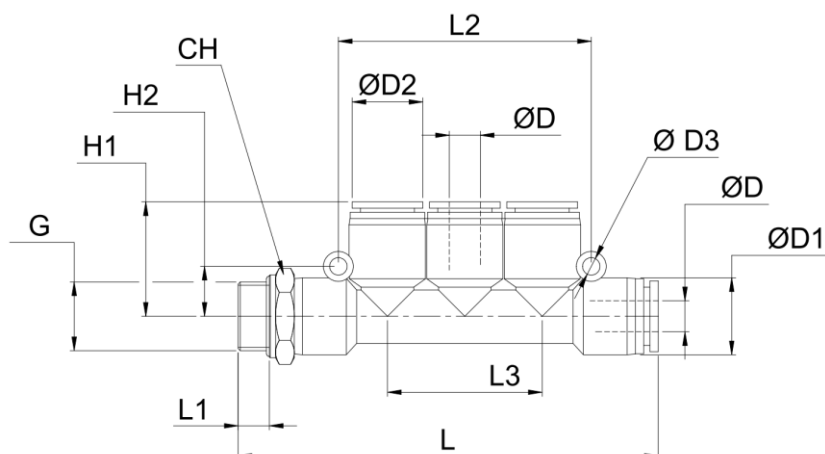

Modelo	Ø D	G	Ø D1	Ø D2	Ø D3	H1	H2	L	L1	L2	L3	CH
WSIPKD04-G01	4	1/8	14,5	14,5	3,2	19	9	67	5,5	42	26	14
WSIPKD04-G02		1/4						70	7,5			17
WSIPKD06-G01	6	1/8	14,5	14,5	3,2	20,5	9	67	5,5	42	26	14
WSIPKD06-G02		1/4						70	7,5			17
WSIPKD08-G01	8	1/8	18,5	14,5	4,2	24	11	87	5,5	48	29	14
WSIPKD08-G02		1/4						89	7,5			17
WSIPKD08-G03		3/8						90	7,5			20
WSIPKD08-G04		1/2						93	10			24
WSIPKD10-G01	10	1/8	18,5	18,5	4,2	27,5	12	99	5,5	60,8	37	17
WSIPKD10-G02		1/4						101	7,5			20
WSIPKD10-G03		3/8						101	7,5			20
WSIPKD10-G04		1/2						104	10			24

Gabarito de Codificação

